

## NAVODILO ZA MENJAVO NASLEDNJIH OHIŠIJ:

OPEL				
	OP2001	OP2002	OP3001	OP3002

### Koraki za menjavo ohišja:

1. Z izvijačem razdelite ohišje na dva dela,
2. Odprite del s tipkami ter prestavite elektroniko, kontakte in baterijo,
3. zaprite ohišje in sestavite ključ.



PRIPOROČAMO TUDI MENJAVO BATERIJE

**Z VSEMI KOMPONENTAMI RAVNAJTE SKRAJNO PREVIDNO!  
ZA POŠKODBE PRI MENJAVI NE ODGOVARJAMO!**

V kolikor ste upoštevali navedene korake, predstavljene komponente pa niso okvarjene ali poškodovane, bo vaš ključ sedaj normalno deloval. V nasprotnem primeru se posvetujte s strokovnjakom.

## NAVODILO ZA MENJAVO NASLEDNJIH OHIŠIJ:



### Koraki za menjavo ohišja:

1. Z izvijačem razdelite ohišje na dva dela,
2. prestavite čip (previdno, da ga ne poškodujete),
3. sestavite ključ
4. ključ nesite do ključarja, da vam obdela surovec.




PRIPOROČAMO TUDI MENJAVO BATERIJE!

**Z VSEMI KOMPONENTAMI RAVNAJTE SKRAJNO PREVIDNO!  
ZA POŠKODBE PRI MENJAVI NE ODGOVARJAMO!**

V kolikor ste upoštevali navedene korake, predstavljene komponente pa niso okvarjene ali poškodovane, bo vaš ključ sedaj normalno deloval. V nasprotnem primeru se posvetujte s strokovnjakom.

## NAVODILO ZA MENJAVO NASLEDNJIH OHIŠIJ:

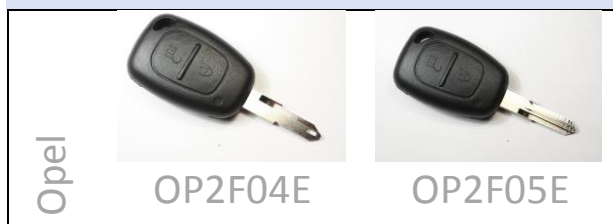

### Koraki za menjavo ohišja:

1. Z izvijačem ali kovancem razdelite ohišje na dva dela,
2. prestavite elektroniko (mogoče bo potrebno odrezati krajši del roba, kot je označeno na sliki),
3. prestavite surovec (sabljo) – potrebno je privzdigniti plastični zaskok,
4. zaprite ohišje.



PRIPOROČAMO TUDI MENJAVO BATERIJE – USTREZA CR1220!

**Z VSEMI KOMPONENTAMI RAVNAJTE SKRAJNO PREVIDNO!  
ZA POŠKODBE PRI MENJAVI NE ODGOVARJAMO!**

V kolikor ste upoštevali navedene korake, prestavljene komponente pa niso okvarjene ali poškodovane, bo vaš ključ sedaj normalno deloval. V nasprotnem primeru se posvetujte s strokovnjakom.